Information sur le produit

Filtre à manche circulaire Coanda Jet

Système de filtration pour des exigences particulières

FILTRES INTENSIV

Filtre avec serpentin de réchauffage.

Filtre dans l'industrie laitière.

Filtre résistant à la pression 30 bars.

Dépoussiérage nettoyage de sol.

La souplesse de ce système est tout à votre avantage

- Corps de filtre résistant au vide à 30 bars (valeur approximative) avec systèmes de décol matage parfaitement adaptés.
- Corps résistant à la pression ou aux chocs.
- Température pouvant aller jusqu'à 500 °C.
- Réchauffage du corps de filtre soit construction double enveloppe, soit serpentins de réchauffage ou isolation thermique.
- Exécution en acier standard ou spécial ou d'autres matériaux spéci aux (par expl. aluminium).
- Exécution conformes aux normes et références internationales.
- Exécution hygiénique pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique, filtre équipé d'un dispositif de nettoyage CIP (cleaning in place).

Déchargement de bateaux.

De grandes solutions pour les plus petites particules.

Exécutions spéciales

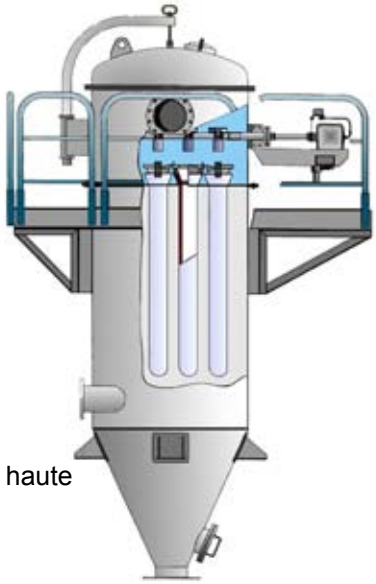

Filtre exécution haute température

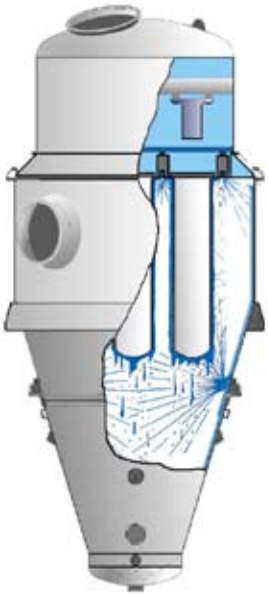

Filtre à manches avec dispositif de nettoyage CIP (cleaning in place).

Types de construction

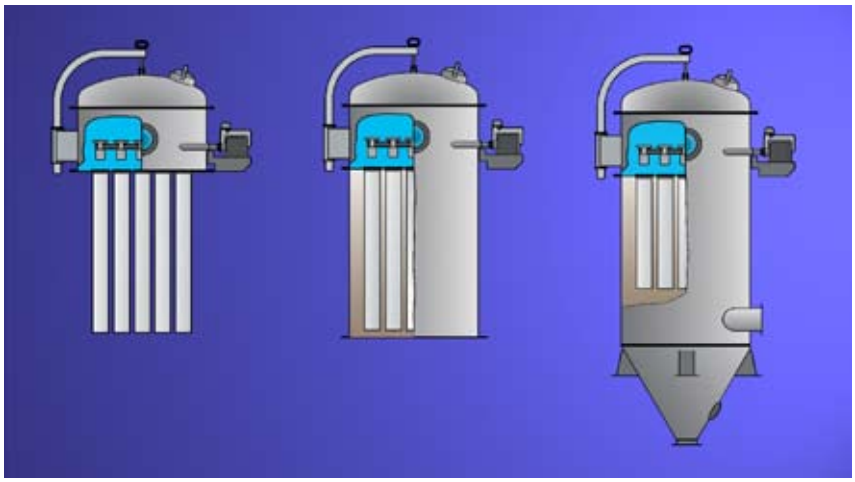

Tête de filtre à installer dans un corps de fourniture client avec couvercle pivotant.

Exécution filtre installé directement sur silo avec couvercle pivotant.

Exécution standard avec entrée tangentielle des gaz poussiéreux, avec couvercle pivotant.

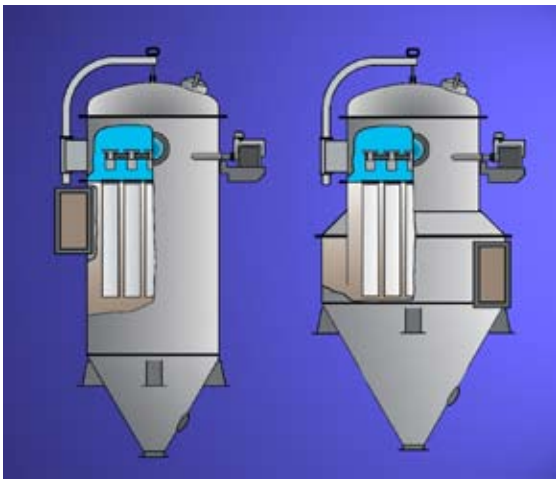

Exécution avec entrée tangentielle supérieure des gaz poussiéreux, avec couvercle pivotant.

Exécution avec entrée cyclonique des gaz poussiéreux, avec couvercle pivotant.

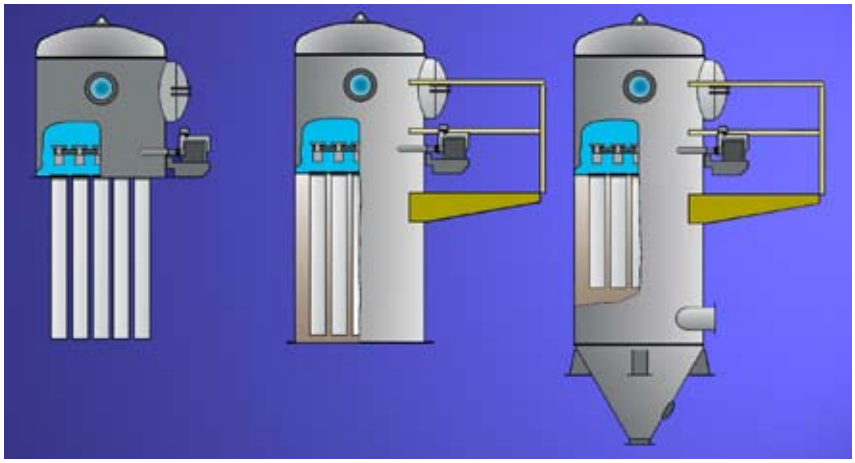

Tête de filtre à installer dans un corps de fourniture client.

Exécution filtre installé directement sur silo.

Exécution standard avec entrée tangentielle des gaz poussiéreux.

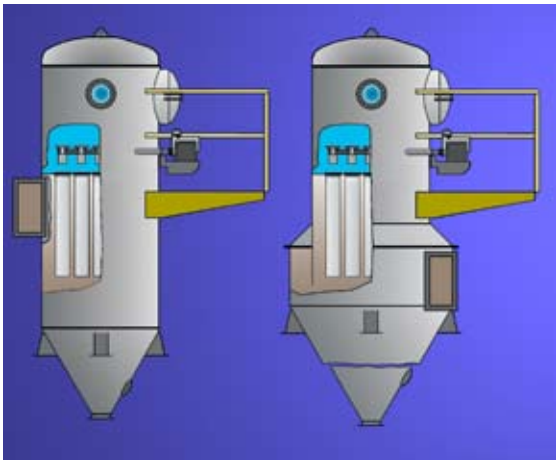

Exécution avec entrée tangentielle supérieure des gaz poussiéreux.

Exécution avec entrée cyclonique des gaz poussiéreux.

P1.05.006F
Intensiv-Filter GmbH & Co KG (Allemagne)
DE-42555 Velbert Langenberg Voßkuhlstrasse 63
☎ : 0049(0)2052/910-0 🖹 : 0049(0)2052/910-248
www.intensiv-filter.de if@intensiv-filter.de

Sous réserve de modifications techniques
01.08-1000 FD